


Ref. CBTON

Fijación de Paneles Composite y Fibrocemento sobre Perfil de Acero.
Fixation des Panneaux Composite Sur Profilés en Acier
To Fix Composite Panels on Steel Profiles

NEW



- Crossbow Botón
- **sit**
- Laminas Zinc Aluminio Gris

- Crossbow Botón
- **sit**
- Lames Zinc Aluminium Gris

- Crossbow Botón
- **sit**
- Grey Zinc Aluminium Flake System

Ventajas:

- Fijación rápida de la placa al perfil en una sola operación.

Descripción:

- Tornillo punta broca con aletas taladra el acero hasta 3mm., fijando el perfil a la placa.
- Recubrimiento especial Lám. Zn-Al garantiza una alta resistencia a la corrosión (480 HNS).

Aplicación:

- El tornillo con aletas realiza un agujero sobredimensionado sobre la placa de "composite" o "fibrocemento". Este agujero sobredimensionado permite la dilatación de la placa absorbiendo cualquier movimiento.

Avantages:

- Fixation rapide du panneau sur le profilé en une seule opération.

Description:

- Vis autoperceuses à ailettes, pour perçage jusqu'à 3mm en acier.
- Revêtement organique Lames Zn-Al gris qui tient 480 HSS au brouillard salin.

Application:

- La vis à ailettes fait un trou surdimensionné des panneaux. Ce trou permet l'absorption des mouvements dus aux dilatations.

Advantages:

- Fast assembly in only one step.

Description:

- Wing screw to drill steel sheets up to 3 mm.
- Special organic coating grey Zn-Al flake system, to resist 480 HNS to salt spray corrosion test.

Application:


- The wing screw makes oversized holes, in order to avoid problems due to the panel dilatation.



NUEVA FIJACIÓN DIRECTA

NOUVELLE FIXATION DIRECTE

Composite sobre acero.
Composite sur acier.
Composite-steel.

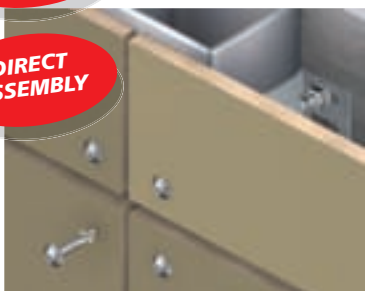

DIRECT ASSEMBLY

Fibrocemento sobre acero.
Fibrocement sur acier.
Fiber cement-steel.

		Precios / Prix / Prices (€/1000 u.)	Envasado / Conditionnement / Packing		
Diámetro Diamètre Diameter		ZINTEK® Gris ZINTEK® Gris ZINTEK® Grey	Caja Retail Box	Retractil Plastic Pack	Embalaje Pack Box
		Caja / Carton / Box	pcs	pcs	pcs
Ø 4,8	4,8 x 32	90,00	250	1000	4000
	4,8 x 38	99,00	250	1000	4000